

K.I.C BRASS WIRE

# KB-WIRE

## ワイヤ放電加工機用電極線

軟線(Aタイプ)と硬線(Mタイプ・Hタイプ)の3種類あります。  
高精度・高速加工・自動化・無人化に対応した信頼の  
おける電極線です。



低価格国産ワイヤ!!  
母材はバージン素材のみ!!  
品質に自信有り!!

### A-WIRE (軟線)

配合比率	C2700W(65 : 35)
外径公差	±0.001mm
真円度	2μ
伝導率	20%以上
引張強さ	430N/mm <sup>2</sup> 以上
伸び率	25%以下
カール率(真直度)	—

### H-WIRE (硬線)


配合比率	C2800W(60 : 40)
外径公差	±0.001mm
真円度	2μ
伝導率	20%以上
引張強さ	1020N/mm <sup>2</sup> 以上
伸び率	2%以下
カール率(真直度)	98%以上

### M-WIRE (硬線)

配合比率	C2700W(65 : 35)
外径公差	±0.001mm
真円度	2μ
伝導率	20%以上
引張強さ	950N/mm <sup>2</sup> 以上
伸び率	2%以下
カール率(真直度)	98%以上

### 製品表示

(例) 配合比率60:40のHワイヤ、線径0.20 巻量5KG巻、パラフィン無の場合

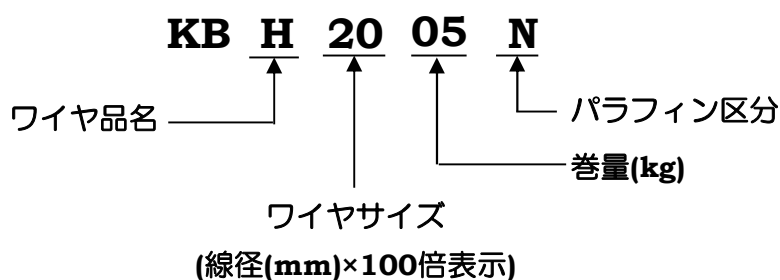

# KB-WIRE 電極線 製品一覧表

品名	品名	引張強度 (N/mm <sup>2</sup> )	線径 (mm)	巻重量 (Kg)	ホピン	荷姿 (巻/箱)
P(バラフアン付)	N(ノンバラフアン付)					

品名	品名	引張強度 (N/mm <sup>2</sup> )	線径 (mm)	巻重量 (Kg)	ホピン	荷姿 (巻/箱)
P(バラフアン付)	N(ノンバラフアン付)					

**KBW-WIRE 硬線 C2700W (65:35)**

KBM2003P		950	φ0.20	3	P-3R	6
KBM2503P			φ0.25			
KBM2005P	KBM2005N		φ0.20			
KBM2505P	KBM2505N		φ0.25	5	P-5R	4
KBM3005P	KBM3005N		φ0.30			
KBM2010P	KBM2010N		φ0.20			
KBM2510P	KBM2510N		φ0.25	10	P-10	2
KBM3010P	KBM3010N		φ0.30			
KBM2015P	KBM2015N	950	φ0.20			
KBM2515P	KBM2515N		φ0.25	15	DIN200	1
KBM3015P	KBM3015N		φ0.30			
KBM2020P	KBM2020N		φ0.20			
KBM2520P	KBM2520N		φ0.25	20	P-15	1
KBM3020P	KBM3020N		φ0.30			
KBM2030P	KBM2030N		φ0.20			
KBM2530P	KBM2530N		φ0.25	30	DP-25	1
KBM3030P	KBM3030N		φ0.30			

**KBH-WIRE 硬線 C2800W (60:40)**

KBH2003P		1020	φ0.20	3	P-3R	6
KBH2503P			φ0.25			
KBH2005P	KBH2005N		φ0.20			
KBH2505P	KBH2505N		φ0.25	5	P-5R	4
KBH3005P	KBH3005N		φ0.30			
KBH2010P	KBH2010N		φ0.20			
KBH2510P	KBH2510N		φ0.25	10	P-10	2
KBH3010P	KBH3010N		φ0.30			
KBH2015P	KBH2015N	1020	φ0.20			
KBH2515P	KBH2515N		φ0.25	15	DIN200	1
KBH3015P	KBH3015N		φ0.30			
KBH2020P	KBH2020N		φ0.20			
KBH2520P	KBH2520N		φ0.25	20	P-15	1
KBH3020P	KBH3020N		φ0.30			
KBH2030P	KBH2030N		φ0.20			
KBH2530P	KBH2530N		φ0.25	30	DP-25	1
KBH3030P	KBH3030N		φ0.30			

品名	品名	引張強度 (N/mm <sup>2</sup> )	線径 (mm)	巻重量 (Kg)	ホピン	荷姿 (巻/箱)
P(バラフアン付)	N(ノンバラフアン付)					

品名	品名	引張強度 (N/mm <sup>2</sup> )	線径 (mm)	巻重量 (Kg)	ホピン	荷姿 (巻/箱)
P(バラフアン付)	N(ノンバラフアン付)					

**KBWA-WIRE 軟線 C2700W (65:35)**

KBWA2003P		430	φ0.20	3	P-3R	6
KBWA2503P			φ0.25			
KBWA2005P	KBWA2005N		φ0.20			
KBWA2505P	KBWA2505N		φ0.25	5	P-5R	4
KBWA3005P	KBWA3005N		φ0.30			
KBWA2015P	KBWA2015N		φ0.20			
KBWA2515P	KBWA2515N		φ0.25	15	DIN200	1
KBWA2020P	KBWA2020N		φ0.20			
KBWA2520P	KBWA2520N		φ0.25	20	P-15	1

**KBWA-WIRE 軟線 C2700W (65:35)**

KBWA2003P		430	φ0.20	3	P-3R	6
KBWA2503P			φ0.25			
KBWA2005P	KBWA2005N		φ0.20			
KBWA2505P	KBWA2505N		φ0.25	5	P-5R	4
KBWA3005P	KBWA3005N		φ0.30			
KBWA2015P	KBWA2015N		φ0.20			
KBWA2515P	KBWA2515N		φ0.25	15	DIN200	1
KBWA2020P	KBWA2020N		φ0.20			
KBWA2520P	KBWA2520N		φ0.25	20	P-15	1

\*ジャパックス・フナツク専用ホピンも取り扱っております。

**K.I.C キツク株式会社**

販売代理店

本社

〒577-0843

大阪府東大阪市荒川13丁目26-16

TEL 06-6728-6592 FAX06-6728-1263